


Climatizzatore Monoblocco MPCA

integrato in Mobile / Armadio / Vetrina



Monoblocco integrato in Mobile / Armadio / Vetrina

Grazie alla capacità di integrazione l'MPCA, puoi creare il tuo spazio di conservazione vino all'interno di un mobile portabottiglie. Potrai esporre e conservare i tuoi vini in un volume climatizzato a mono o multitemperatura con igrometria controllata e nel silenzio più assoluto...

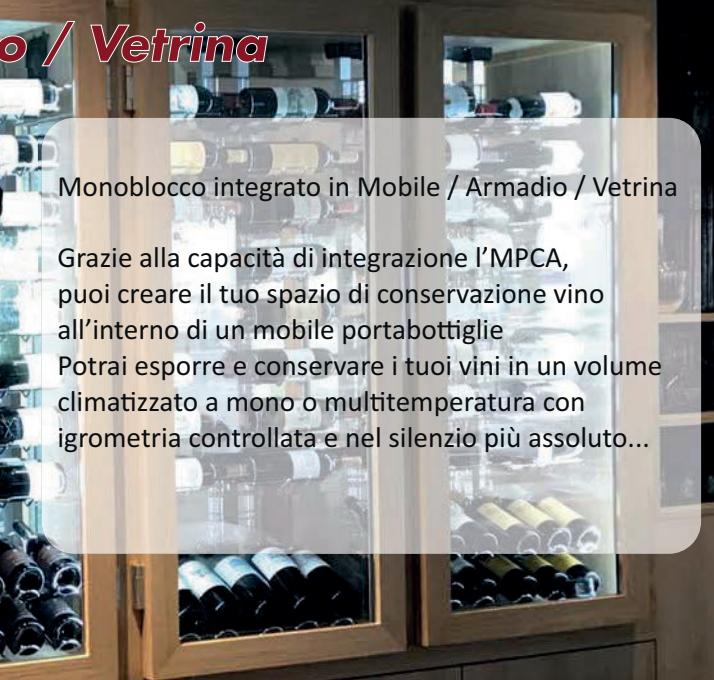

Raffreddamento Riscaldamento e Umidificazione Automatici (ON / OFF Automatico)

MPCA permette di mantenere la cantina in condizione ottimali di temperatura con la regolazione del raffreddamento e del riscaldamento per limitare le differenze di temperatura tra le stagioni e proteggere e conservare il vino in un ambiente ideale per la lunga conservazione / affinamento.

Il climatizzatore incorpora anche il sistema di gestione dell'umidificazione (HGR%). Permette la gestione dell'umidità senza aumentare la temperatura all'interno della cantina. Non necessita di acqua demineralizzata ammorbidente. L'uso di un kit aggiuntivo KLPWSECU faciliterà la connessione all'impianto idrico.



Telecomando RSF

Questa è la soluzione migliore per accedere al controllo del climatizzatore della cantina. Con il telecomando wireless a radiofrequenza RSF, il collegamento tra il telecomando ed il clima è a lunga distanza con il segnale che passa attraverso i muri. Puoi controllare il tuo climatizzatore anche al di fuori della cantina. Sul modello Vintage, si visualizza oltre la temperatura anche il tasso d'umidità.




Wine Supervisor

Connetti. Rimani permanentemente connesso alla tua cantina.

Tramite il kit KWSP-I ti colleghi alla domotica della tua casa attraverso un protocollo modbus. La soluzione KWSP-III permette invece di avere tutte le informazioni attraverso un tablet, smartphone o pc da App dedicata.




Possibilità di Installazione

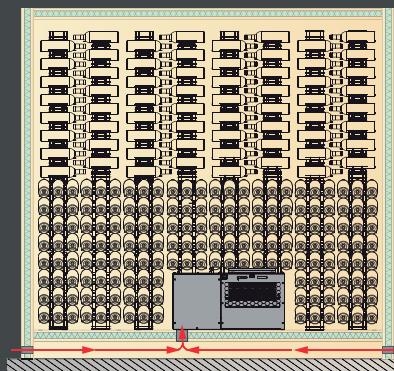

INSTALLAZIONE UP

Usato per armadi autosostenuti con un rialzo. Lo schienale non poggia contro la parete. L'unità di condensazione è ventilata e aspira l'aria attraverso il rialzo del mobile e sfogando l'aria calda sulla schiena posteriormente. All'interno il circolo dell'aria raffreddata.

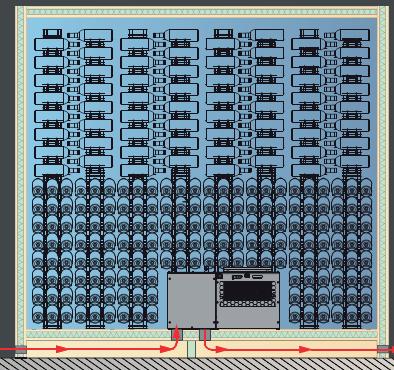


INSTALLAZIONE DOWN

Per mobili posizionati ad isola con 2, 3 o 4 lati a vista. Il climatizzatore aspira ed emette l'aria calda di sfogo da sotto nel rialzo in 2 direzioni opposte. All'interno il circolo dell'aria raffreddata.



Su tutti i modelli l'illuminazione dell'armadio può essere comandata direttamente dal telecomando wireless del condizionatore.

Gli MPCA sono inoltre dotati di un doppio sistema di autoevaporazione della condensa.

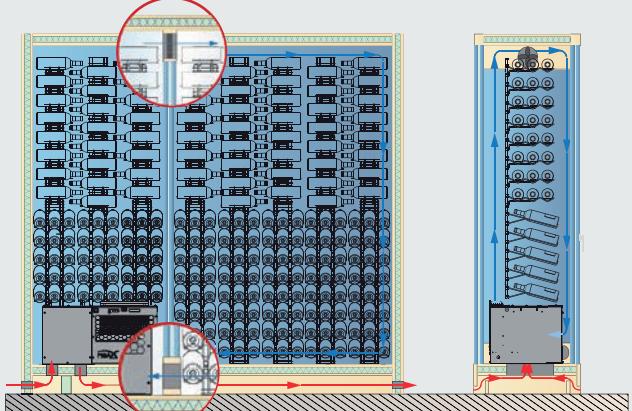

REGOLAZIONE MULTITEMPERATURA

L'MPCA con il kit KB2T-SPLIT permette di combinare 2 zone di temperatura:
A) Vini bianchi e champagne (+6°C)
B) Vini rossi (+16°C) o temperatura d'invecchiamento (+12°C) per tutte le tipologie di vino.



In questa configurazione, l'MPCA è posizionato nella zona più fredda.

Il kit di regolazione della bitemperatura KBT2-SPLIT fornisce la gestione della temperatura facendo circolare l'aria dalla zona più fredda a quella meno fredda.


Descrizioni Modelli

Vintage

Raffreddamento - Umidificazione

- Montaggio attraverso la parete/armadio
- Corpo in vernice epossidica nera
- Sistema CWR (Riciclo acqua fredda)
- Spie di funzionamento e di allarme
- Sezionatore
- Ventilatori EC a basso consumo con velocità variabile
- KPC Controllo della pressione di condensazione
- Telecomando wireless RSF senza fili
- Visualizzazione della temperatura, impostazioni e funzioni del dispositivo
- Vaschetta raccogli condensa CC
- Gas Refrigerante R290
- KHGR% Umidificatore integrato

Configurazioni mobili/armadi personalizzate

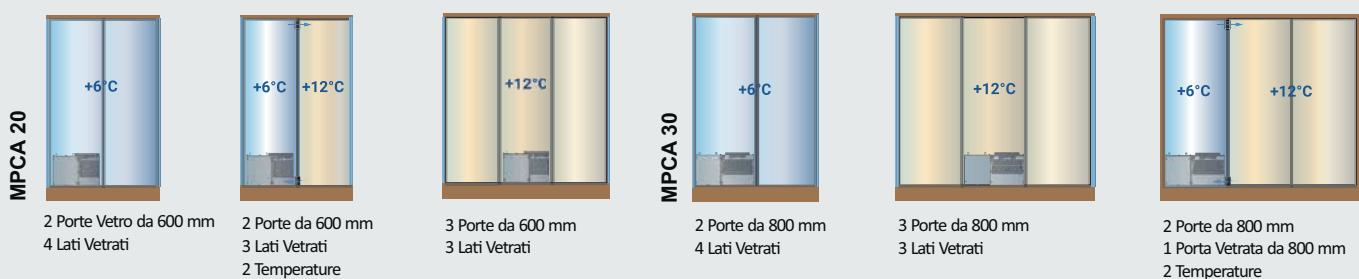

ACCESSORIO




Per l'installazione UP, il kit alzata coibentata KRH evita la creazione di un battiscopa sollevando l'MPCA per facilitare la circolazione dell'aria sotto l'unità.





Dimensioni


MPCA 20 e 30 - Installazione UP

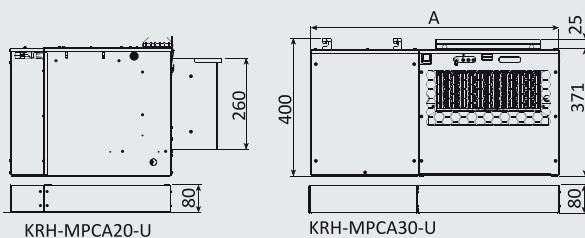

MPCA 20 e 30 - Installazione DOWN

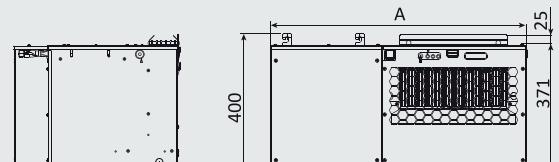


	MPCA 20	MPCA 30
A	578	719



	MPCA	20	30
Puissance frigo. +6°C / +12°C 28°C ext	W	460/680	620/800
Réglage de la température	°C	6 -16	6 -16
	MPCA	20	30
Tension	50Hz	230V/1+T	230V/1+T
Intensité absorbée	A max	5	5.8
	MPCA	20	30
Débit d'air dans la cave	m3/h	210	240
Température extérieure d'utilisation	C°	28	28
Débit d'air extérieur	m3/h	250	320
Poids net	kg	45	47
Couleur carrosserie		Noir	Noir
Fluide Frigorigène		R290	R290

INSTALLAZIONI SPECIALI IN LOCALI CANTINA

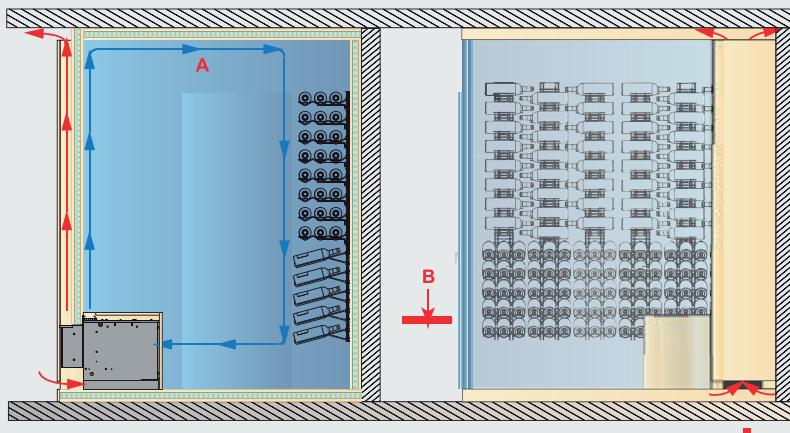


Wine Room interna ad un Living

Installare MPCA in una cantina ricavata in un soggiorno diventa semplice.

Autonomo, posizionato nella stanza, si collega a una presa di corrente.
Nessun altro collegamento richiesto per i modelli Genesis.

I vostri vini saranno protetti a lungo in un ambiente perfettamente climatizzato.

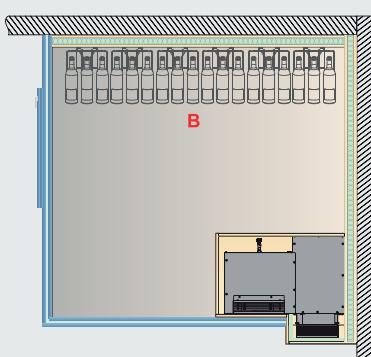

Wine Room nel Sottoscala

MPCA è posizionato facilmente nel sottoscala trasformato in un ambiente cantina a vista perfetto.

