



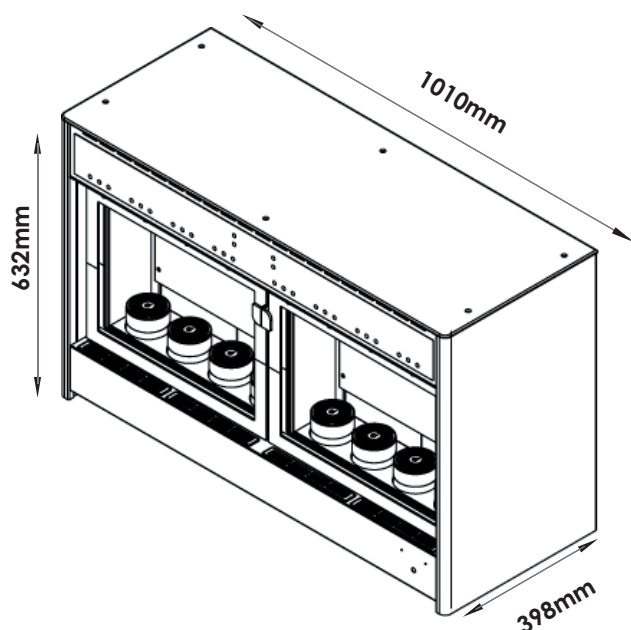

Cavo d'alimentazione

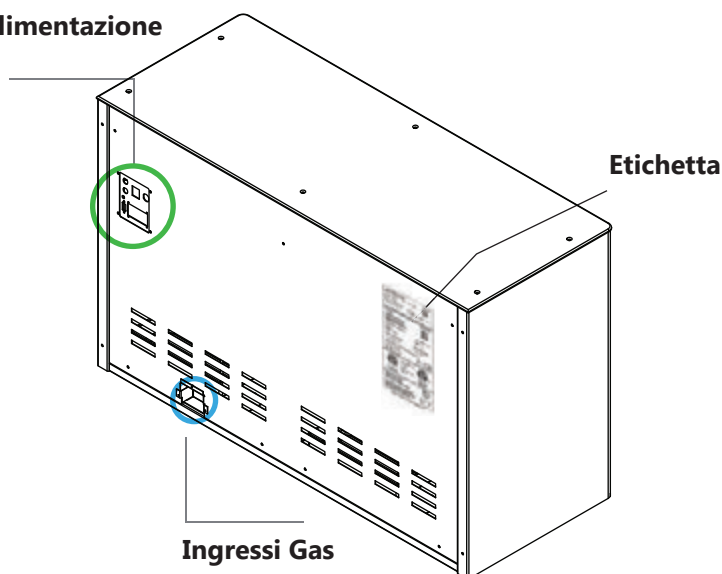

TEMPERATURE DI SERVIZIO

Due zone completamente indipendenti con temperature impostabili dai 6°C ai 21°C



DOSI

Fino a tre dosi per bottiglia selezionabili da tasti meccanici di alta qualità.



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO BOTTIGLIE

Sistema di sollevamento bottiglie tramite pistoncini a gas.



SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

Moderno sistema di refrigerazione professionaleno-frost completamente silenzioso a doppia temperatura.




GAS

Azoto o Argon alimentare (bottiglia o generatore non inclusi).



PERSONALIZZAZIONI

Il colore delle parti metalliche esterne può essere personalizzato.




ILLUMINAZIONE LED

Sistema di illuminazione intelligente a led con risparmio energetico.

*Optional

SPAZIO NECESSARIO

DIMENSIONI

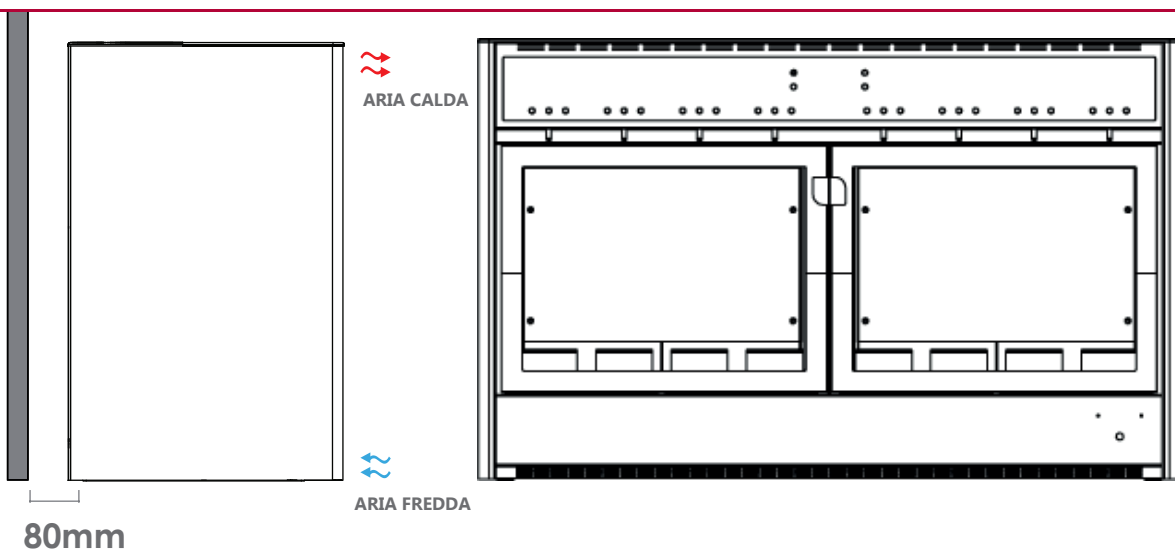

LARGHEZZA	1010mm 39 ³ / ₄ "
ALTEZZA	632mm 24 ⁷ / ₈ "
PROFONDITA'	398mm 15 ¹¹ / ₁₆ "
PESO	70kg 154lbs



Combinazioni di temperatura



CERTIFICAZIONI

USA & CANADA 110VAC 60Hz

NSF 25
UL 751
UL 541
CSA C22.2 #128



EUROPE & WORLD 220VAC 50Hz

NSF 25
IEC 60335-1
IEC 60335-2-75
IEC 60335-2-24



MADE IN ITALY