ShoWine

STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE, ARREDAMENTO, ESPOSIZIONE

Clima C 15 - A Soffitto

STRUTTURA DELLA CANTINA

Il climatizzatore è installato sul soffitto della cantina per vini.
Per un corretto funzionamento, il dispositivo emette aria all'esterno a circa 20°C al di sopra della temperatura di aspirazione.

ESPULSIONE DELL'ARIA

L'aria calda prodotta dal climatizzatore deve essere adeguatamente ventilata in modo da non essere aspirata dal sistema di raffreddamento.
Temperatura massima e non permanente < 35°C
Temperatura di aspirazione ideale≈ 20°C

Dati Tecnici

	Clima C15 – A Soffitto
Peso dell'unità	31 kg
Dimensioni (mm)	W908xD439xH316
Dimensioni scasso	890 x 428
Impostazione temperatura	Impostata a 12°C, regolabile tra 4 e 15°C *
Temperatura esterna massima	35°C **
Potenza di raffreddamento	500 W a 15°C **
Alimentazione elettrica	235V-50 Hz + 3 m lunghezza cavo
Potenza elettrica assorbita	400 W

L'interruttore di circuito deve essere di almeno **16 Amp.**

* L'isolamento deve essere conforme con il volume della cantina e la temperatura impostata

** La capacità di raffreddamento dipende dalla temperatura esterna. Pertanto, la temperatura impostata di 12°C per la cantina non può essere mantenuta se la temperatura esterna raggiunge i 35°C.

Se la sicurezza termica si attiva troppo spesso, il compressore potrebbe restare danneggiato. In tutti i casi, occorre evitare che la **temperatura nella stanza di evacuazione resti costantemente a 35°C**: questa temperatura elevata deve essere limitata al periodo estivo.

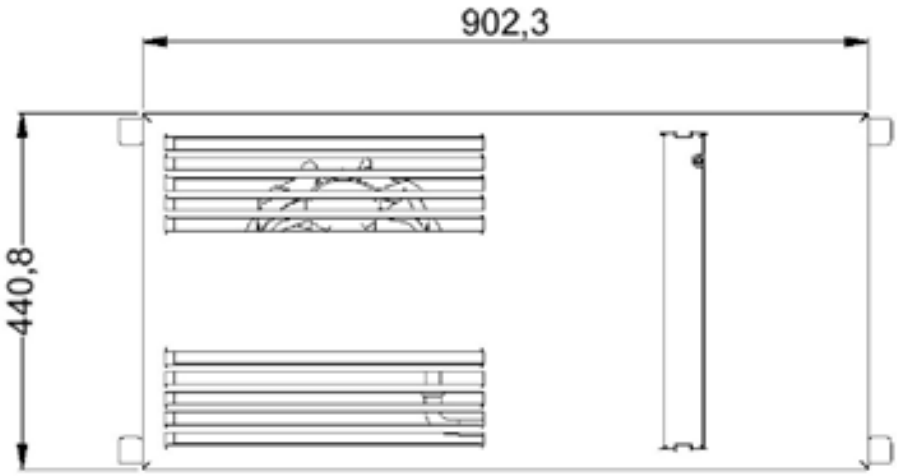

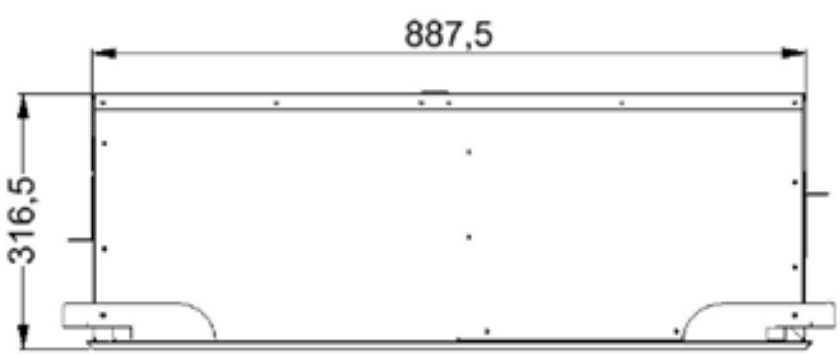

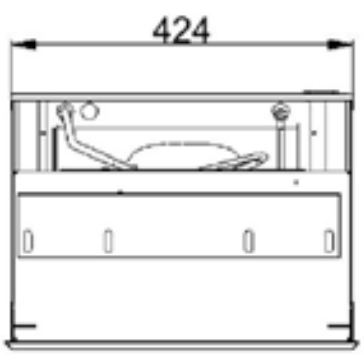

VENTILAZIONE FREDDA O "NO FROST" (rappresentazione schematica)

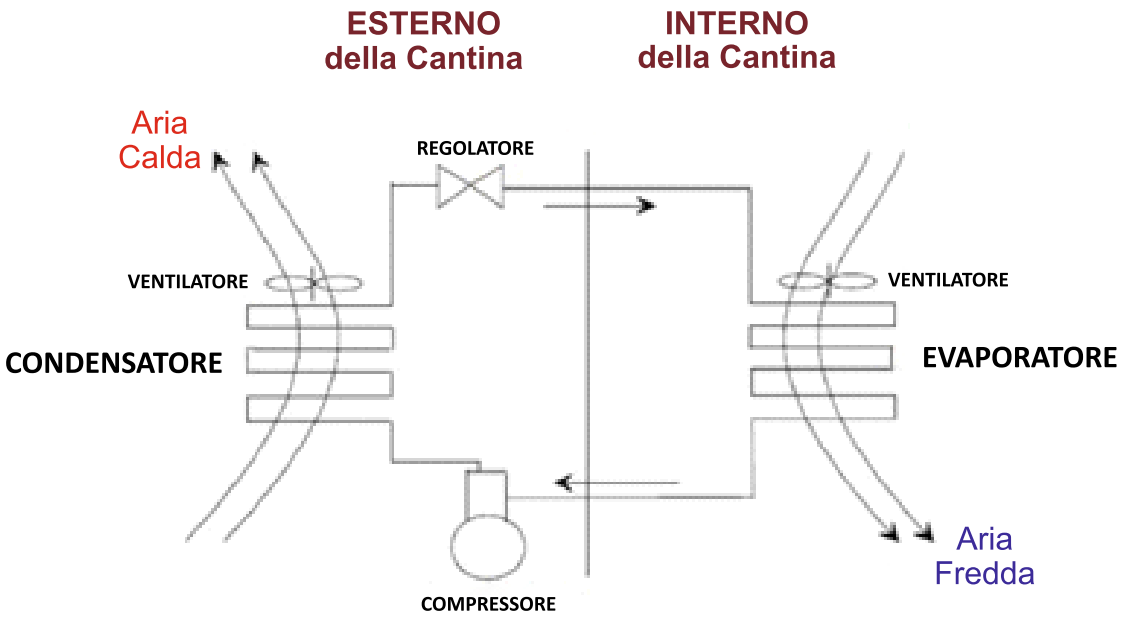

I vantaggi del "freddo ventilato":

- Niente ghiaccio al di fuori dell'evaporatore.
- Sbrinamento automatico ed efficienza di refrigerazione ottimale.
- Distribuzione del freddo migliorata da una circolazione d'aria permanente (senza stratificazione). La circolazione dell'aria consente di mantenere la temperatura prestabilita in tutta la cantina

L'ISOLAMENTO DELLA CANTINA

L'isolamento è fondamentale per un corretto funzionamento. Un isolamento appropriato permette di mantenere un **livello stabile di temperatura e umidità.**

Isolamento di pareti, soffitto

Isolamento del pavimento

Il pavimento della cantina deve essere in grado di supportare gli scaffali e i vini contenuti.
È quindi necessario scegliere l'isolamento con un'adeguata resistenza alla compressione.
Migliorare la capacità di carico dell'isolamento (in particolare sotto le gambe degli scaffali)

Porte

Le porte migliorano l'isolamento. Sono possibili due soluzioni:
- Porte vetrate
- In caso di porte in massello, devono essere isolate come le altre pareti

Prima e dopo con Clima C15 a Soffitto

Affinché la degustazione dei vostri vini resti sempre un momento da condividere, SHOWINE metterà il suo impegno, la sua dedizione e la sua esperienza al vostro servizio!