

ShowWine

DESIGN, QUALITÀ e RISPARMIO ENERGETICO

Nell'ambito delle soluzioni ad incasso, Wine C25 può essere installato su pareti divisorie, trasformando qualsiasi ambiente ben isolato in una vera e propria cantina. Oltre al suo design innovativo, il dispositivo dispone di caratteristiche tecniche di alta qualità che garantisce un notevole risparmio energetico.



25 m³

Ambienti fino a 25 m³



Termostato integrato



Silenzioso



Rispetta L'ambiente



Condizioni climatiche ideali per la conservazione dei vostri vini

WINE C25 / C25 S / C25 SR




LE NOSTRE SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE



WINE C25 / C25 S / C25 SR

SILENZIOSO, POTENTE ED ECONOMICO

- Temperatura costante in cantina regolabile da 8°C a 18°C (con isolamento adeguato)
- Controllo dell'umidità: formazione di condensa e umidità in eccesso espulsa all'esterno
- Sistema antivibrante con componenti montati su protezioni in gomma
- WINE C25 può essere installato in diverse tipologie di locali (seminterrato, mansarda, ecc.).
- Consumo energetico controllato dal condensatore turbina a pale curve rovesce
- Funzione di riscaldamento per i modelli Wine C25 S e Wine C25 SR
- Il modello C25 SR ha una auto protezione riscaldante per l'inverno per essere installato con la parte posteriore all'aperto
- Facile installazione grazie alla cornice in legno in dotazione
- Semplice manutenzione, sostituzione del filtro almeno una volta all'anno
- 2 anni di garanzia

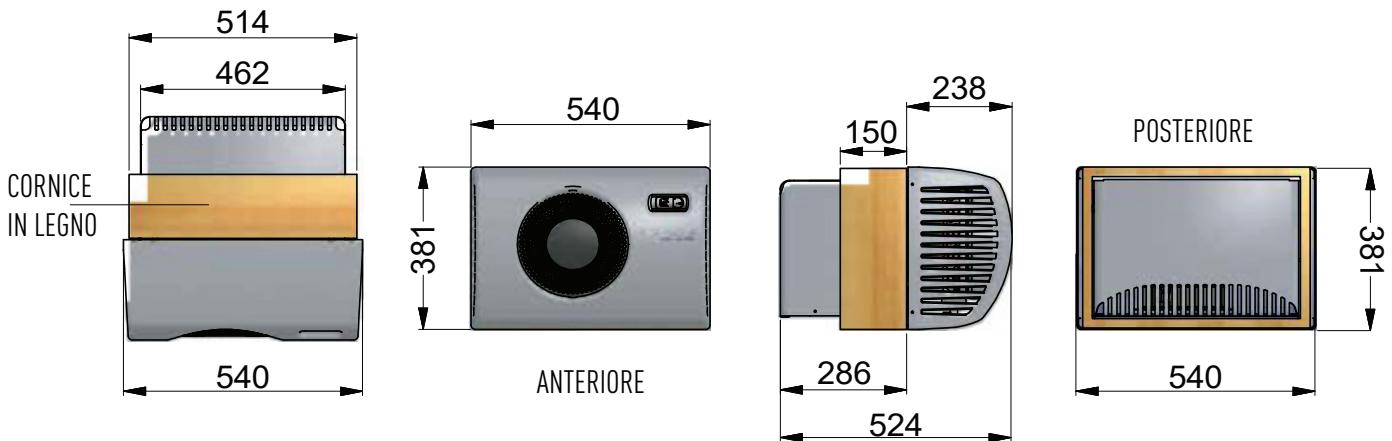




ANCORA PIÙ SILENZIOSO ANCORA PIÙ ECONOMICO

Oltre al suo design innovativo, il condizionatore Wine C25/S/SR offre una tecnologia ad alte prestazioni che consente un funzionamento silenzioso ed economico (fino al 30% di risparmio energetico rispetto ai frigoriferi standard).


I VANTAGGI DEL WINE C25

- Design innovativo
- Motore di ventilazione programmabile a 2 velocità
- Ventola con tecnologia "Energy Saver Motor"
- Funzionamento silenzioso grazie all'utilizzo di materiali innovativi
- Prestazioni economiche ed ecologiche

INSTALLAZIONE WINE C25



Modelli C25 / C25 S



Modello C25 SR

RIFERIMENTO	WINE C25	WINE C25 S	WINE C25 SR
Alimentazione	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz
Volume Ambiente*	fino a 25 m ³ *	fino a 25 m ³ *	fino a 25 m ³ *
Dimensioni totali	B.540 x H.381 x T.524 mm	B.540 x H.381 x T.524 mm	B.540 x H.381 x T.524 mm
Peso	31 Kg	31 Kg	31 Kg
Potenza refrigerante**	550 W	550 W	550 W
Potenza assorbita	400 W	400 W	400 W
Livello di rumore all'esterno (1m e 3m di distanza)	45 dB / 40 dB	45 dB / 40 dB	45 dB / 40 dB
Portata aria interna cantina (raffreddamento)	da 96 a 198 m ³ /h	da 96 a 198 m ³ /h	da 96 a 198 m ³ /h
Portata aria esterno cantina (lato caldo)	179 m ³ /h	179 m ³ /h	179 m ³ /h
GAS Refrigerante	R404 A	R404 A	R404 A
Potenza riscaldamento	-	250 W	250 W
Controllo della temperatura*	Impostazione predefinita a 12°C, regolabile da 8 a 18°C*	Impostazione predefinita a 12°C, regolabile da 8 a 18°C*	Impostazione predefinita a 12°C, regolabile da 8 a 18°C*
Temperatura esterna max**	35°C	35°C	35°C
Installazione lato posteriore ambiente all'aperto	NO	NO	SI

* Con isolamento adeguato alla temperatura e al volume

** Le prestazioni dipendono dalla temperatura esterna. Pertanto il dispositivo non può mantenere la temperatura di 12°C quando la temperatura esterna è vicina a 35°C.

CI SONO ALTRI DUE PRODOTTI TOP:

HYGROMADE (controllo umidità)

Umidificatore che può essere facilmente montato in vari luoghi: a parete, a pavimento o su scaffale. Permette di impostare il giusto livello di umidità in cantina lavorando insieme al climatizzatore WINE C25.



Porta Isoalante con climatizzatore integrato

La porta PC15 garantisce un isolamento ottimale della vostra cantina, un climatizzatore monoblocco installato direttamente sulla porta che permette la climatizzazione dell'ambiente cantina.

Si installa facilmente, possibilità di decidere il senso di apertura destra o sinistra.

